




Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.

NEW

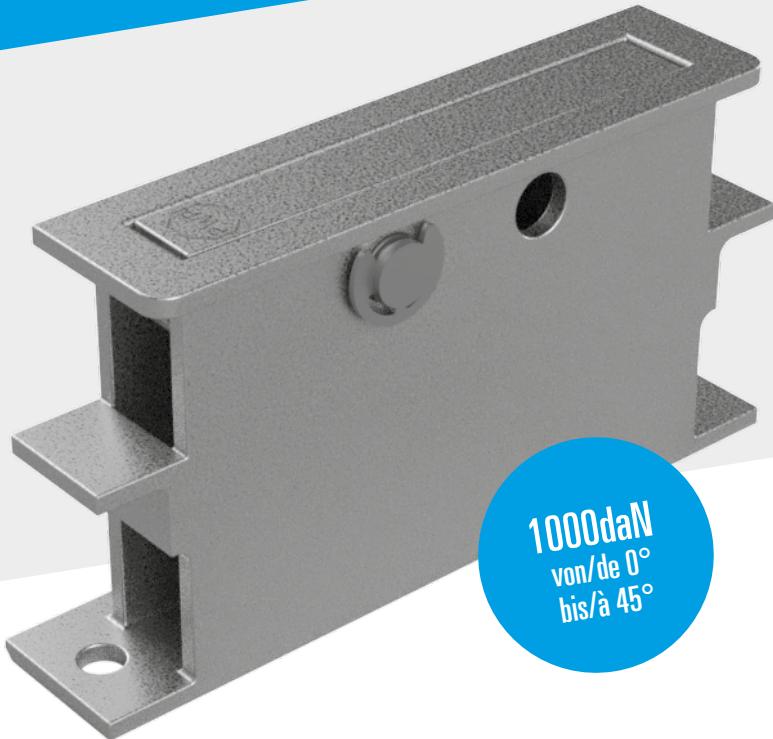

1000daN
von/de 0°
bis/à 45°

ZURRPUNKT FÜR KIPPER KLAPPBAR

Merkmale:

- Kann **links und/oder rechts** montiert werden
- Feuerverzinkt **EN ISO 1461/C3**
- 2 Befestigungspunkte pro Zurrpunkt
- Der Zurring ist im geschlossenem Zustand bündig mit dem Gehäuse und der Ladefläche

Der Klappbare Zurring ist im Gehäuse variabel in zwei Richtungen montierbar. Um eine Zurröse zu haben, die sich in die andere Richtung öffnet, montieren Sie einfach an der anderen Montagebohrung.

Wir liefern den Zurrpunkt in Einzelteilen, sodass Sie je nach Bedarf einen rechten oder linken Zurrpunkt montieren können.

BOUCLE D'ATTACHE RABATTABLE KIPPER

Caractéristiques :



- Peut être montée **à gauche et/ou à droite**
- Zinguée au feu selon **EN ISO 1461/C3**
- 2 boulons par boucle
- La boucle est à fleur du plancher une fois fermée

Pour avoir une boucle qui s'ouvre de l'autre sens, il suffit de la monter sur l'autre trou de montage.


Nous livrons les boucles en pièces détachées, afin que vous puissiez monter une boucle droite ou gauche selon vos besoins.



Der Wert liegt im Detail.
Le sens du détail.

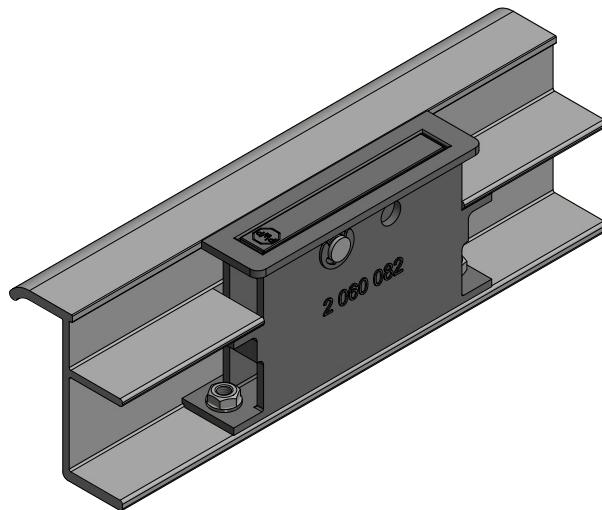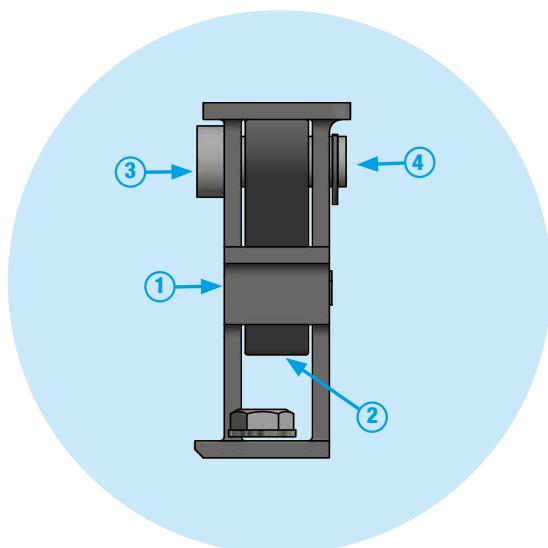


Bezeichnung	Désignation	kg
① Zurrpunkt Halter	Boîtier support	Feuerverzinkt / zingué au feu
② Zurring	Crochet	Feuerverzinkt / zingué au feu
③ Achse für Zurröse	Axe pour rotation de la boucle	0.037
④ Sicherungsscheibe	Segment d'arrêt pour arbre DIN 6799	0.001

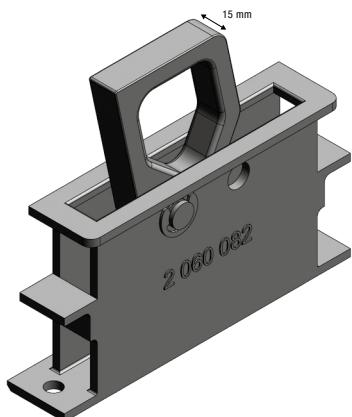

Zurrpunkt für Kipper
Klappbar

Boucle d'attache
rabattable

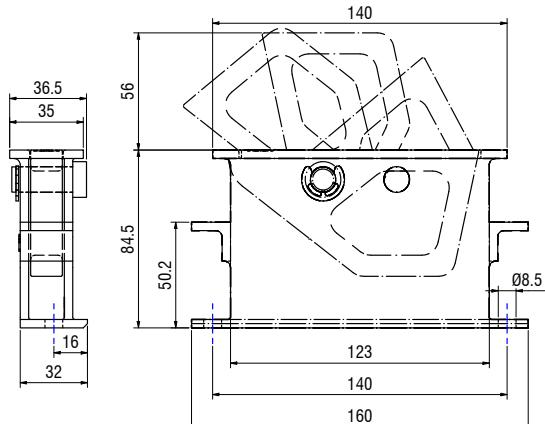

kg	Art-Nr
1.325	2 060 082

Lassen Sie sich von unserem Verkaufsteam informieren :
Informez-vous auprès de notre équipe de vente :
+41 (0)26 662 71 11 - vente@pwp-sa.ch



PWP SA - Route de Neuchâtel 10 · CH-1530 Payerne

© 2022 PWP SA Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs

SWISS DESIGN